



## // SCALDASALVIETTE AD ACQUA



## // WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ГВС ИЛИ ОТОПЛЕНИЮ

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 600 kPa  
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: 800 kPa  
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: 1500 kPa  
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 95°C  
MATERIALE: OTTONE

MAXIMAL WORKING PRESSURE: 600 kPa  
STANDARD TESTING PRESSURE: 800 kPa  
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: 1500 kPa  
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: 95°C  
MATERIAL: BRASS

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 600 kPa  
СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 800 kPa  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: 1500 kPa  
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 95°C  
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ

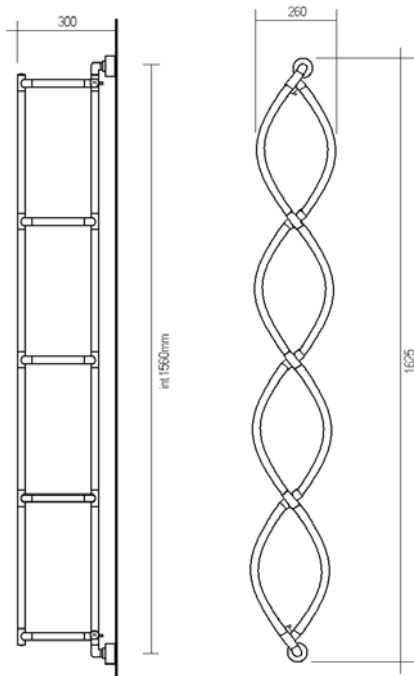

## // ONDA

## ART. 478

**IT** Scaldasalviette fisso componibile in tubo di ottone Ø25mm.  
MODULO AGGIUNTIVO: 360mm  
VERSIONE COMBINATA: non disponibile  
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile  
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile  
SPORGENZA DAL MURO: 300mm  
**NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua**

**EN** Fixed modular heated towel rail in brass tube Ø25mm.  
ADDITIONAL MODULE: 360mm  
COMBINED VERSION: not available  
SINGLE TUBE VERSION: not available  
FLOOR CONNECTION: not available  
DISTANCE FROM THE WALL: 300mm  
**Notes: Installation possible in vertical, horizontal or oblique position**

**RU** Стационарный модульный полотенцесушитель из латунной трубы диаметром Ø25 мм.  
Дополнительный модуль: 360 мм  
Комбинированная версия: Недоступный  
Однотрубная версия: Недоступный  
Напольное подключение: Недоступный  
Расстояние от стены: 300 мм  
**Примечание: Установка возможна в вертикальном и горизонтальном или наклонном положении**

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA  
OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Optionals pag. 173