


Крепление Geberit Duofix для умывальника с расстоянием между точками крепления 38–58 см

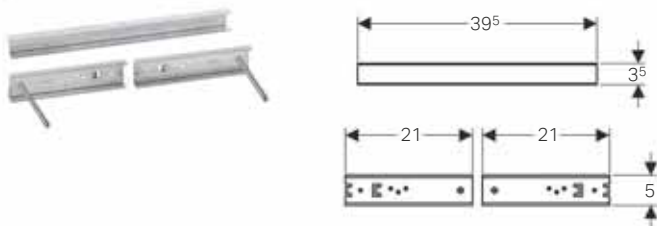

Применение

- Для крепления умывальников с расстоянием между точками крепления > 38 к элементам Geberit Duofix для умывальника

Характеристики

- Оцинкованный
- Расстояние между точками крепления резьбовых шпилек 38–58 см

Технические данные

Материал	Сталь
----------	-------

Объем поставки

- 2 пазовых профиля
- 2 резьбовые шпильки M10
- Профиль усиления
- Крепежный элемент

Арт. №

111.868.00.1

Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix



Применение

- Для альтернативного крепления ножек элементов Geberit Duofix к задней стене

Характеристики

- Регулируется по глубине
- Оцинкованный

Технические данные

Материал	Сталь
----------	-------


Объем поставки

- Комплект по 2 шт.

Арт. №

111.867.00.1

Комплект крепежных скоб Geberit для санфаянса с малой контактной поверхностью

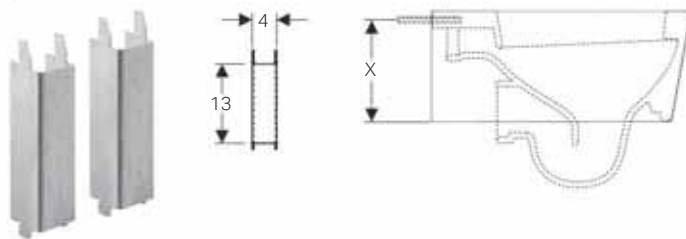

Применение

- Для дополнительной поддержки санфаянса с контактной поверхностью $X < 17$ см (контактная поверхность X = размер от нижней кромки санфаянса до центра крепежного отверстия санфаянса)
- Для элементов Geberit Duofix и Geberit GIS для подвесных унитазов с предусмотренными для них держателями

Характеристики

- Оцинкованный
- U-образный профиль

Технические данные

Материал	Сталь
----------	-------

Объем поставки

- Комплект по 2 шт.

Арт. №

111.847.00.1



- Известно о необходимости устанавливать дополнительные опоры под следующий санфаянс: 1) Производитель: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), тип: Link 5051 и Mini Link 5064; 2) производитель: Globo (www.ceramicaglobo.com), тип: GLOBOconcept SAS02 и SAS03