


Смывная клавиша Geberit Omega60, двойной смыв, заподлицо

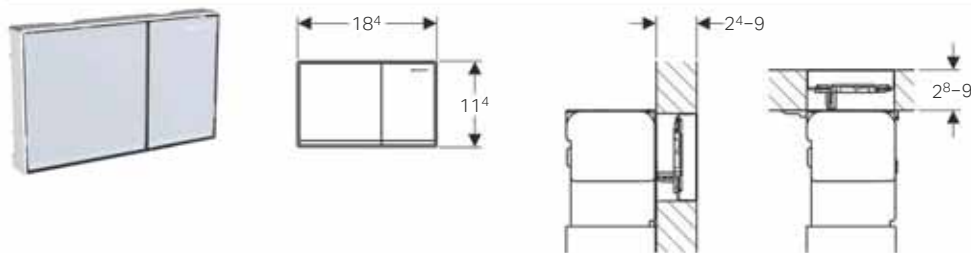

Применение

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Omega
- Для толщины облицовки 24–90 мм (задействование спереди)
- Для толщины облицовки 28–90 мм (задействование сверху)

Характеристики

- Верхняя/фронтальная установка
- Поверхность задействования заподлицо с монтажной поверхностью
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

Объем поставки


- Компенсационная рама
- 2 вставки
- 2 держателя крепления рамки
- 2 толкателя привода смыва
- Крепежный элемент

Арт. №	Цвет	Поверхность	Назначение материала	Покрытие
115.081.GH.1		Полированный хром	Литой оцинкованный сплав	Легкоочищаемый
115.081.SI.1	Белый	Стекло	Литой оцинкованный сплав/стекло	Без
115.081.SJ.1	Черный	Стекло	Литой оцинкованный сплав/стекло	Без
115.081.SQ.1	Умбра	Стекло	Литой оцинкованный сплав/стекло	Без

Принадлежности

- Рама под крышку, к смывной клавише Geberit Omega60 → стр. 65

Рама под крышку, к смывной клавише Geberit Omega60

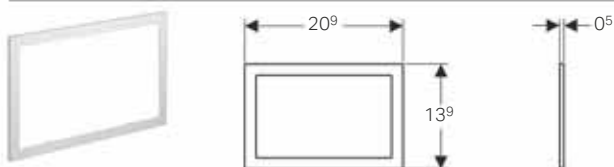

Применение

- Для смывных клавиш Geberit Sigma60
- Для облицовки загрязненной кромки плитки

Технические данные

Материал	Литой оцинкованный сплав

Арт. №	Поверхность	Покрытие
115.086.21.1	Глянцевый хром	Без
115.086.GH.1	Полированный хром	Легкоочищаемый