

**// SCALDASALVIETTE AD ACQUA****// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ**

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
 TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ГВС ИЛИ ОТОПЛЕНИЮ

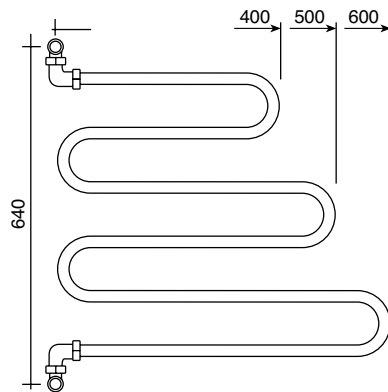
INT. 640 mm



PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 600 kPa
 PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: 800 kPa
 PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: 1500 kPa
 TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 95°C
 MATERIALE: OTTONE

MAXIMAL WORKING PRESSURE: 600 kPa
 STANDARD TESTING PRESSURE: 800 kPa
 TESTING PRESSURE IN LABORATORY: 1500 kPa
 MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: 95°C
 MATERIAL: BRASS

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 600 kPa
 СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 800 kPa
 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: 1500 kPa
 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 95°C
 МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ

**// VENTO****ART. 405**

IT Scaldasalviette girevole, in tubo tondo Ø25.
 MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 SPORGENZA DAL MURO: 135/600mm

EN Hinged heated towel rail in round tube Ø25.
 ADDITIONAL MODULE: not available
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 DISTANCE FROM THE WALL: 135/600mm

RU Поворотный полотенцесушитель из
 трубы диаметром Ø25 мм.
 Дополнительный модуль: Недоступный
 Комбинированная версия: Недоступный
 Однотрубная версия: Недоступный
 Напольное подключение: Недоступный
 Расстояние от стены: 135/600 мм



Maniglia a richiesta (vedi pag.186)
 Handle on request (see page 186)
 Ручка по запросу (см. стр. 186)