


Блок управления смывом писсуара, штуцер латунный

Новый

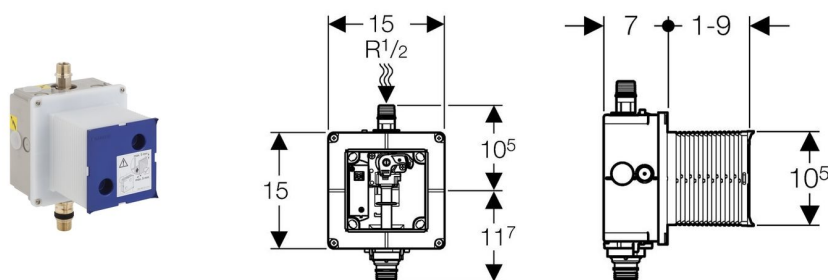

Цель применения

- ✓ Для скрытого монтажа в капитальной стене
- ✓ Для крепления системы управления смывом HyTronic IR или пневматической системы управления смывом HyTouch с размером клавиши 13 x 13 см

Характеристики

- Подвод воды сверху
- Подвод воды 1/2", подходит для MerlaFix
- Подвод воды монтируется без использования инструментов
- Подвод воды с радиальным уплотнением
- Предварительно смонтирован запорный вентиль с дросселем
- Смонтирована трубка подвода для промывки трубопровода
- Имеется промклемник
- Ниппель для смывного патрубка из латуни
- Ниппель можно вставить или ввинтить в смывной патрубок
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Коробка монтажная для окна обслуживания, укорачиваемая заподлицо

Технические данные

Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,24 / 0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Относительная влажность воздуха	95	%
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальная рабочая температура, вода	30	°C

Объем поставки

- Коробка скрытого монтажа, запорный вентиль с дросселем, трубка подвода и промклемник
- Защитная крышка
- Угловой фитинг для подвода воды R 1/2"

Артикул

Арт. №	Описание
116.004.00.1	Блок управления смывом писсуара, штуцер латунный