



// SCALDASALVIETTE AD ACQUA



// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ГВС ИЛИ ОТОПЛЕНИЮ

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 600 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: 800 kPa
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: 1500 kPa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 95°C
MATERIALE: OTTONE

MAXIMAL WORKING PRESSURE: 600 kPa
STANDARD TESTING PRESSURE: 800 kPa
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: 1500 kPa
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: 95°C
MATERIAL: BRASS

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 600 kPa
СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 800 kPa
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: 1500 kPa
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 95°C
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ

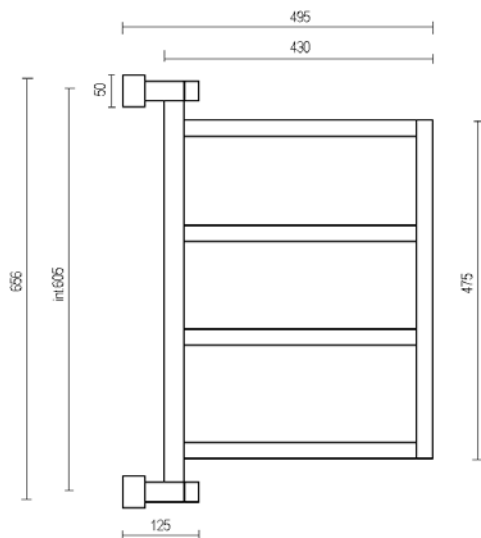

// BREZZA

ART. 700

IT Scaldasalviette fisso girevole, in tubo quadro 25X25 / 30X30
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 125/495mm

EN Hinged heated towel rail in squared brass tube 25x25 / 30x30.
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
DISTANCE FROM THE WALL: 125/495mm

RU Поворотный полотенцесушитель с трубой квадратного сечения 25x25 / 30x30мм.
Дополнительный модуль: Недоступный
Комбинированная версия: Недоступный
Однотрубная версия: Недоступный
Напольное подключение: Недоступный
Расстояние от стены: 125/495mm

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA
OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Optionals pag. 173