



// SCALDASALVIETTE ELETTRICI

// ELECTRIC HEATED TOWEL RAIL // Электрические полотенцесушитель

A FUNZIONAMENTO ELETTRICO

ELECTRIC OPERATION

С электрическим приводом

Grado di protezione elemento riscaldante IPX4

Electric Element Protection Level IPX4



Уровень защиты электрических элементов - IPX4

Lunghezza cavo per articoli presa 1200mm

Cable length for wire provided models 1200mm

Длина провода для электрических моделей - 1200 мм.

INT. 750 mm

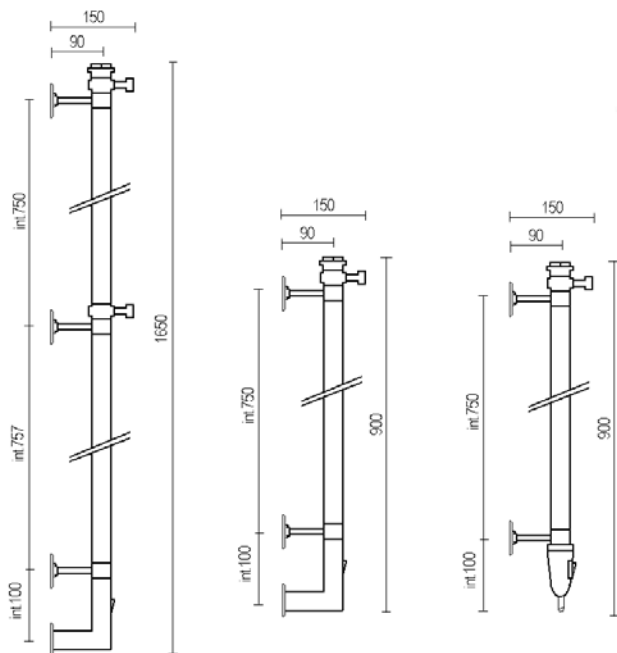

Pag.150

Rosone scorrevole

Sliding rosace

Розетка раздвижные



art. 616/L

art. 616/L/B



art. 616/S/B

// ARCOBALENO

ART. 616/S - 616/L

IT Asta appendiccappatoio riscaldata H.900mm, in tubo di ottone tondo Ø32.

RESISTENZA: cavo a secco

MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile

SPORGENZA DAL MURO: 150mm

COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off

FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile

NOTE: Installazione in posizione verticale o orizzontale

EN Heated robe hanger staff H.900mm, round brass tube Ø32.

ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire

ADDITIONAL MODULE: not available

DISTANCE FROM THE WALL: 150mm

STANDARD ELECTRIC CONNECTION: switch box with on/off button

HEATING WIRE WITH SCHUKO PLUG: available

NOTE: You can install in vertical or horizontal position

RU Полотенцесушитель электрический стационарный

H.900mm в виде круглой латунной трубки Ø32.

Сопротивление: Провод сухого отопления

Дополнительный модуль: нет в наличии

Выступ/проекция от стены: 150mm

Стандартное электрическое соединение: Коробка переключателя

с кнопкой включения / выключения

шнур с вилкой schuko: нет в наличии

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка вертикально или горизонтально

IT Asta appendiccappatoio riscaldata H.1650mm, in tubo di ottone tondo Ø32.

RESISTENZA: cavo a secco

MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile

SPORGENZA DAL MURO: 150mm

COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off

FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile

NOTE: Installazione in posizione verticale o orizzontale

EN Heated robe hanger staff H.1650mm, round brass tube Ø32.

ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire

ADDITIONAL MODULE: not available

DISTANCE FROM THE WALL: 150mm

STANDARD ELECTRIC CONNECTION: switch box with on/off button

HEATING WIRE WITH SCHUKO PLUG: available

NOTE: You can install in vertical or horizontal position

RU Полотенцесушитель электрический стационарный

H.1650mm в виде круглой латунной трубки Ø32.

Сопротивление: Провод сухого отопления

Дополнительный модуль: нет в наличии

Выступ/проекция от стены: 150mm

Стандартное электрическое соединение: Коробка переключателя

с кнопкой включения / выключения

шнур с вилкой schuko: нет в наличии

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка вертикально или горизонтально