


7.2.3 С пневматическим задействованием

Система пневматического управления смывом писсуара Geberit, смывная клавиша типа 01

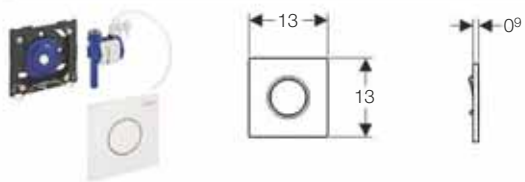

Применение

- Для ручного задействия смыва в писсуарах
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием спереди
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием сверху
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

Характеристики

- Смывная клавиша с предохранителем
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Незначительное усилие для задействия
- Ограниченное возвратно-поступательное движение
- Срабатывание смывного бачка при отпускании смывной клавиши
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта блока смыва до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

Технические данные

Гидравлическое давление	1–8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Относительная влажность воздуха	< 100 %
Максимальная температура воды	30 °C
Усилие привода	< 12 Н
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0,24 л/с
Расчетный расход	0,3 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Время смыва, диапазон настройки	4/8/12 с

Объем поставки

- Смывная клавиша, тип 01
- Система пневматического задействия смыва, предустановлена на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежный элемент

Арт. №	Цвет	Поверхность	Назначение материала
116.011.11.5	Белый «Alpine»		Пластик
116.011.21.5		Глянцевый хром	Пластик
116.011.46.5		Матовый хром	Пластик