

С условиями установки и эксплуатации полотенцесушителей **Margaroli** ознакомлен(на), претензий по товарному виду не имею:

«.....» 20 г. Подпись

Телефон для справок и консультаций:

Гарантийный талон №
(действителен в течение одного года со дня продажи)
MARGAROLI

Модель Количество

Дата продажи Продавец

Название, телефон, № Договора
/Фирмы установившей полотенцесушитель/
.....

№Лицензии
/Фирмы установившей полотенцесушитель/
.....

м.п.

Фирма несет ответственность по гарантийным обязательствам только при соблюдении условий правильной установки и эксплуатации полотенцесушителей.

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Талон гарантийного ремонта (замены) №
(действителен в течение одного года со дня продажи)
MARGAROLI

Модель Количество

Дата ремонта (замены)

ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель **MARGAROLI**
(изготовитель фабрика «Margaroli», Италия)



Art. 500



Art. 500B



Art. 542



Art. 542B



Art. 555



Art. 564



Art. 564B



Art. 655



Art. 615



Art. 582



Art. 552



Art. 552B



Art. 612



Art. 611



Art. 842

1. Назначение.

Полотенцесушители **Margaroli** предназначены для сушки вещей. **Margaroli** имеют элегантный дизайн и конструкцию предоставляющую места для сушки банных принадлежностей. Полотенцесушители **Margaroli** служат так же как отопительные приборы для ванной комнаты, кухни, сауны и т.д. Функционально полотенцесушители **Margaroli** могут служить как отопительные приборы в любой сезон. Полотенцесушители рассчитан на работу от сети на 230 V±10%. Нагрев происходит за счет встроенного в нижней части полотенцесушителя электропатрона. Сам полотенцесушитель заполнен антифризом.

2. Комплектация.

Полотенцесушители **Margaroli** поставляются готовыми к подключению. Монтажный комплект входит в объем поставки.

3. Технические данные.

Полотенцесушители **Margaroli** изготовлены из латунных труб диаметром 25 мм. Нагревание в **Margaroli** происходит за счет заполненного антифриза (не ядовитый, не горючий, не замерзающий до -20 С) при помощи встроенного в нижнюю часть полотенцесушителя электропатрона. Каждой модели полотенцесушителя соответствует электропатрон определенной мощности. Полотенцесушитель **Margaroli** комплектуется электропатроном без регулировки с функциями:

- Со встроенным термостатом с установленным значением контрольной точки на 70°С и ограничителем безопасной температуры;
- Имеет защиту от брызг в соответствии со стандартом IP 54;
- Мощность электропатрона:

Art. 610/611/612/615/616/665 - 45 Ватт,

Art. 510/515/540 - 70 Ватт,

Art. 500/542/555/582 - 100 Ватт,

Art. 554/842 - 150 Ватт,

Art. 552 - 200 Ватт,

Art. 564 - 300 Ватт.

Варианты исполнения электропатронов.



Шнур



Шнур с кнопкой
вкл./выкл. на
сетевой вилке



Блок
комбинированного
электрического
подключения



Электропатрон
(BOH)



4. Монтаж полотенцесушителей во влажных помещениях.

Монтаж полотенцесушителей производится в соответствии с действующими в Вашей стране правилами и нормами электробезопасности.

Душевое и ванное пространство делится на следующие зоны:

Зона 0 – внутреннее пространство ванны или основания душевого поддона;

- Зона 1 – пространство, в горизонтальной плоскости доходящее до наружной кромки ванны или основания душевого поддона, а если поддон отсутствует – на расстояние 0,6 м о насадки душа. В вертикальной плоскости зона доходит до высоты 2,25 м от пола;
- Зона 2 – пространство снаружи зоны 1, в горизонтальной плоскости заходящее на 0,6 м за зону 1. В вертикальной плоскости зона доходит до высоты 2,25 м от пола;
- Зона 3 – пространство снаружи зоны 2, в горизонтальной плоскости заходящее на 2,4 м за зону 2. В вертикальной плоскости зона 3 доходит до высоты 2,25 м от пола.

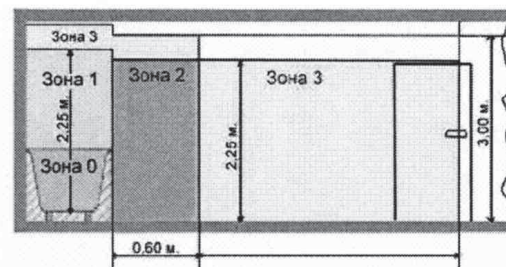

5. Требования по эксплуатации.

Полотенцесушитель должен подключаться к электросети имеющей заземление.

- 5.1. Перед включением в сеть необходимо убедиться в исправности шнура и вилки;
- 5.2. Запрещается самостоятельно демонтировать электропатрон;
- 5.3. Запрещается разбирать электропатрон;
- 5.4. Запрещается обрезать провод электропатрона;
- 5.5. Запрещается отключать полотенцесушитель от электросети дергая за шнур.

6. Гарантийные обязательства.

Продавец (Поставщик) обязуется:

- 6.1. Обменивать вышедший из строя или дефектный прибор в течение одного года со дня продажи;
 - 6.2. Произвести выезд технического специалиста для определения причины неисправности оборудования;
 - 6.3. Демонтаж, монтаж и доставка неисправного оборудования осуществляются силами и за счет заказчика;
- Новые гарантийные обязательства выдаются со дня замены.

7. Гарантийные условия.

Гарантийные обязательства выполняются при выполнении следующих условий:

- 7.1. Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода изготовителя;
- 7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушений правил монтажа и эксплуатации изделия;
- 7.3. Претензии после ввода п/с в эксплуатацию принимаются только через производителей работ;
- 7.4. Обязательно наличие паспорта изделия, правильно заполненного гарантийного талона с указанием типа, размера, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца или ответственного лица.