


## Крепление Geberit Duofix для умывальника с расстоянием между точками крепления 38–58 см

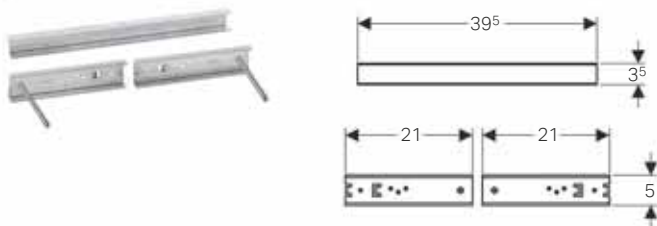

### Применение

- Для крепления умывальников с расстоянием между точками крепления > 38 к элементам Geberit Duofix для умывальника

### Характеристики

- Оцинкованный
- Расстояние между точками крепления резьбовых шпилек 38–58 см

### Технические данные

Материал	Сталь
----------	-------

### Объем поставки

- 2 пазовых профиля
- 2 резьбовые шпильки M10
- Профиль усиления
- Крепежный элемент

Арт. №

111.868.00.1

## Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix



### Применение

- Для альтернативного крепления ножек элементов Geberit Duofix к задней стене

### Характеристики

- Регулируется по глубине
- Оцинкованный

### Технические данные

Материал	Сталь
----------	-------


### Объем поставки

- Комплект по 2 шт.

Арт. №

111.867.00.1

## Комплект крепежных скоб Geberit для санфаянса с малой контактной поверхностью

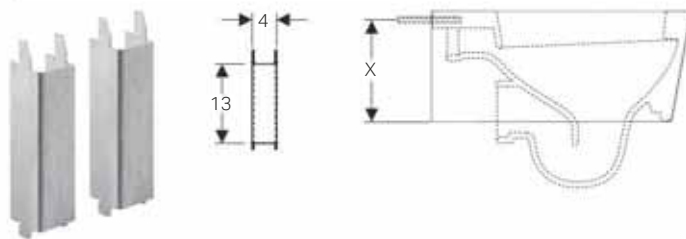

### Применение

- Для дополнительной поддержки санфаянса с контактной поверхностью  $X < 17$  см (контактная поверхность  $X$  = размер от нижней кромки санфаянса до центра крепежного отверстия санфаянса)
- Для элементов Geberit Duofix и Geberit GIS для подвесных унитазов с предусмотренными для них держателями

### Характеристики

- Оцинкованный
- U-образный профиль

### Технические данные

Материал	Сталь
----------	-------

### Объем поставки

- Комплект по 2 шт.

Арт. №

111.847.00.1



- Известно о необходимости устанавливать дополнительные опоры под следующий санфаянс: 1) Производитель: Flaminia ([www.ceramicaflaminia.it](http://www.ceramicaflaminia.it)), тип: Link 5051 и Mini Link 5064; 2) производитель: Globo ([www.ceramicaglobo.com](http://www.ceramicaglobo.com)), тип: GLOBOconcept SAS02 и SAS03